



TYPICAL CROSS-OVER NETWORKS RÉSEAUX TYPIQUES DE SEPARATEURS

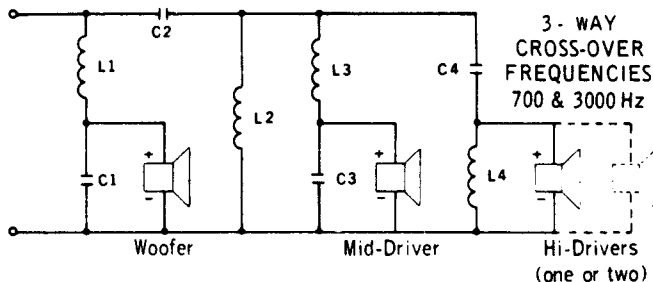

Cross-over Components

L1 - 3.2mH L2 - 0.6mH L3 - 0.25mH L4 - 0.18mH

C1 - 24uF C2 - 24uF C3 - 16uF C4 - 6.6uF



Cross-over Components

L - 0.5mH

C - 10uF

Demandez à votre marchand les manuels Marsland pour la construction d'enceintes, pour les dimensions des enceintes à suspension acoustique et à baffle réflexe.